

915/980nm 滤波片型波分复用器 (Filter SM WDM)

产品描述

铭创光电可以提供各种不同波长 (850/905、915/980、980/1030、980/1064、980/1310、980/1550、1570/2000nm 等) 等滤波片型波分复用器, 采用成熟的窄带介质膜实现光的滤波, 具有插入损耗低, 波长选择性大、承受功率高, 稳定性高, 可实现两路光信号的合波与分波, 应用于光纤激光器、光纤放大器、光纤通信、光纤传感等领域。

产品特点

低插入损耗
 高通道隔离度
 高稳定性和可靠性
 结构紧凑

应用领域


光纤激光器
 光纤放大器
 光纤传感
 光纤通信

产品指标

参数	单位	数值
透射波长	nm	960-990
透射隔离度 (min)	dB	25
透射插入损耗 (max)	dB	0.8
反射波长	nm	900-925
反射隔离度 (min)	dB	12
反射插入损耗 (max)	dB	0.6
偏振相关损耗 (max)	dB	0.1
回波损耗 (min)	dB	50
承受功率	W	0.3、1、5、10 可选
光纤类型		Hi 1060
承受拉力	N	5
封装尺寸	mm	Φ 5.5x35
工作温度	℃	-5 ~ +70
储存温度	℃	-20 ~ +85

测温环境在 25℃; 以上数据不含头, 如果增加连接头, 插入损耗增加 0.3dB, 回损降低 5dB。

封装尺寸

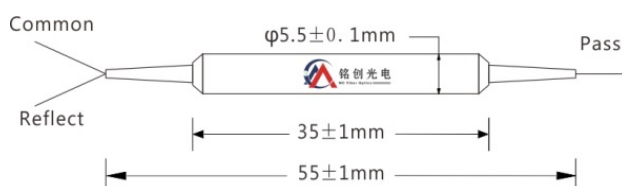

选型信息

	①	②	③	④	⑤	⑥
	工作波长	功率大小	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
MCFWDM	R91/T98-R915/T980nm	00-300mW	H6-630-HP	08-0.8m	B-250um 裸纤	N-None
	R98/T06-R980/T1064nm	01-1W	H7-780-HP	10-1.0m	L-900um 松套管	FP-FC/PC
	R98/T55-R980/T1550nm	05-5W	H1-Hi 1060	15-1.5m	S-其它	FA-FC/APC
	R57/T00-R1570/T2000nm		S2-SMF-28e	S-其它		S-其它
	S-其它					

选型参考 MCFWDM-R91/T98-00-H1-10-L-FA

滤波片型波分复用器, 反射波长 915nm, 透射波长 980nm, 通过光功率 300mW, 光纤类型 Hi1060, 光纤长度 1 米, 900um 松套管, FC/APC。

如需要了解详细信息请与我们联系, 我们有保留指标修订而不预先通知的权利。